

trail

DELPHION

Stop Tracking

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Log Out Work Files Saved Searches

My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent


Help

The Delphion Integrated ViewGet Now: PDF | [File History](#) | [Other choices](#)Tools: Add to Work File: [Create new Work File](#) AddView: [Expand Details](#) | [INPADOC](#) | Jump to: [Top](#) Go to: [Derwent](#) [Email this to a friend](#)Title: **EP0456887A2: Electrical circuit**[\[German\]](#)[\[French\]](#)Derwent Title: High temp. condition electric circuit for vehicle - has metallic sheet engagement with welded component contacts
[\[Derwent Record\]](#)Country: **EP** European Patent Office (EPO)Kind: **A2** Publ. of Application without search report ¹ (See also: [EP0456887A3](#), [EP0456887B1](#))Inventor: **Strobel, Henry;**
Wiese, Klaus;Assignee: **VDO Adolf Schindling AG**
 Corporate Tree data: Siemens Aktiengesellschaft ([SIEMENS](#)); Siemens VDO Automotive AG ([SIEMVDOAUTO](#))
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)Published /
Filed: **1991-11-21 / 1990-11-17**Application
Number: **EP1990000122020**IPC Code: IPC-7: [G01P 1/02](#); [H05K 3/20](#); [H05K 3/34](#);Priority
Number: 1990-05-12 [DE1990004015311](#)

Abstract: An electrical circuit is specified, which consists of a supporting element (31), which is produced from a temperature-resistant plastic, of a conductor track arrangement (1), connected thereto, and of electrical components. This circuit can be used at high temperatures.

INPADOC [Show legal status actions](#) Get Now: [Family Legal Status Report](#)Legal Status:
Designated DE FR SECountry:
Family: [Show 6 known family members](#)First Claim:
[Show all claims](#) 1. Elektrische Schaltungsanordnung mit einem aus einem temperaturbeständigem Kunststoff hergestellten Trägerelement (31), einer damit verbundenen Leiterbahnanordnung und elektrischen Bauelementen (R₁, C₂, C₃, R₄, 49), wobei die Leiterbahnanordnung als Blechformteil (1, 1') ausgebildet ist und die Anschlüsse (41-48) der elektrischen Bauelemente (R₁, C₂, C₃, R₄, 49) mit dem Blechformteil (1, 1') verschweißt sind.Description
[Expand description](#)

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltungsanordnung, insbesondere zur Verwendung im Bereich des Antriebsstrangs eines Kraftfahrzeugs und einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs.

[High Resolution](#)[Low Resolution](#)**5 pages**

K

A.0326

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 456 887 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90122020.2**

(51) Int. Cl.⁵: **H05K 3/20, H05K 3/34,
G01P 1/02**

(22) Anmeldetag: **17.11.90**

(30) Priorität: **12.05.90 DE 4015311**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.11.91 Patentblatt 91/47

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR SE

(71) Anmelder: **VDO Adolf Schindling AG.**
Gräfstrasse 103
W-6000 Frankfurt/Main 90(DE)

(72) Erfinder: **Strobel, Henry**
Taunusstrasse 1
W-6231 Sulzbach/Ts.(DE)
Erfinder: **Wiese, Klaus**
Niederhofheimer Weg 5
W-6231 Sulzbach/Ts.(DE)


(74) Vertreter: **Klein, Thomas, Dipl.-Ing. (FH)**
Sodener Strasse 9 Postfach 6140
W-6231 Schwalbach a. Ts.(DE)

(54) **Elektrische Schaltungsanordnung.**

(57) Es wird eine elektrische Schaltungsanordnung angegeben, die aus einem aus einem temperaturbeständigen Kunststoff hergestellten Trägerelement (31), einer damit verbundenen Leiterbahnanordnung

(1) und elektrischen Bauelementen besteht. Diese Schaltungsanordnung kann bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.

Fig.1

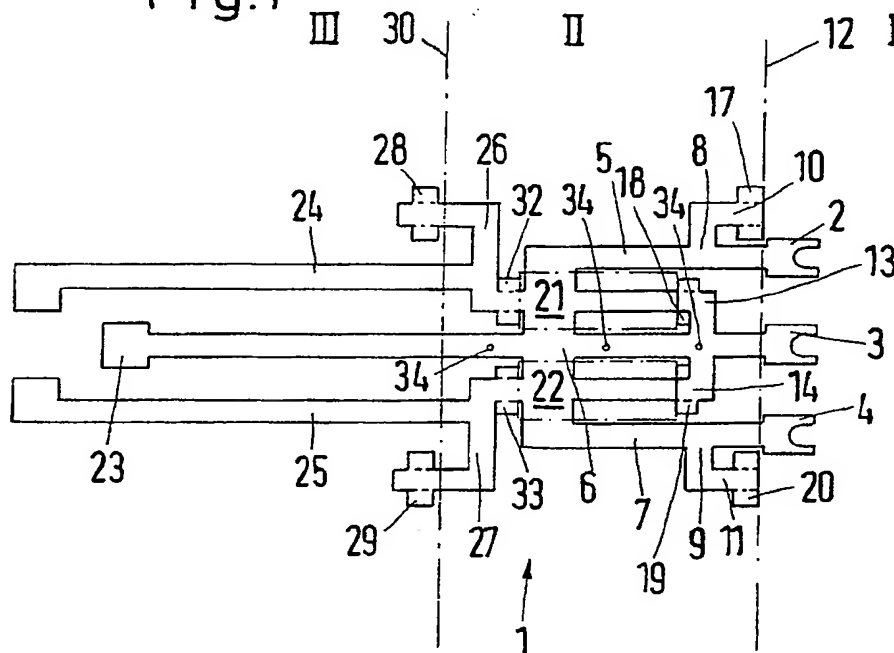

EP 0 456 887 A2

Die Erfindung betrifft eine elektrische Schaltungsanordnung, insbesondere zur Verwendung im Bereich des Antriebsstrangs eines Kraftfahrzeugs und einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs.

Es ist bekannt, elektrische Schaltungsanordnungen in der Weise aufzubauen, daß auf einem Trägerelement, beispielsweise aus Pertinax oder glasfaserverstärktem Epoxidharz, Leiterbahnen aus Kupfer mit Hilfe einer Additiv- oder Subtraktivtechnik aufgebracht werden.

Derartig aufgebaute Schaltungsanordnungen können aber nur bis zu einer maximalen Temperatur von ca. 125 °C eingesetzt werden. Während bei höheren Temperaturen die meisten elektrischen Bauelemente, insbesondere passive Bauelemente, ihre Funktion noch zufriedenstellend erfüllen können, besteht die Gefahr, daß der mechanische Aufbau der Schaltungsanordnung Schaden nimmt, worunter auch die elektrischen Verbindungen leiden.

Insbesondere auf dem Gebiet der Kfz-Sensorik, beispielsweise an Motor oder Getriebe werden Schaltungsanordnungen benötigt, die nicht nur höheren Temperaturen standhalten, sondern auch bei hohen Temperaturen uneingeschränkt funktionsfähig sind.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Schaltungsanordnung anzugeben, die auch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden kann.

Diese Aufgabe wird durch eine elektrische Schaltungsanordnung mit einem aus einem temperaturbeständigen Kunststoff hergestellten Trägerelement, einer damit verbundenen Leiterbahnanordnung und elektrischen Bauelementen gelöst, wobei die Leiterbahnanordnung als Blechformteil ausgebildet ist und die Anschlüsse der elektrischen Bauelemente mit dem Blechformteil verschweißt sind.

Diese elektrische Schaltungsanordnung kann aufgrund der höheren Temperaturbeständigkeit ihrer Einzelteile und der hohen Temperaturbeständigkeit der angewandten Verbindungstechnik zwischen den Einzelteilen in hohen Temperaturbereichen eingesetzt werden. Das Trägerelement aus einem temperaturbeständigen Kunststoff kann beispielsweise aus insbesondere glasfaserverstärktem Polyamid oder Polyesterimid bestehen und kann als Spritzgußteil hergestellt sein. Ein derartiges Trägerelement ist auch in Temperaturbereichen, die oberhalb von 125 °C liegen noch einsatzfähig. Auch das die Leiterbahnanordnung bildende Blechformteil ist ebenfalls hitzeresistent und in hohen Temperaturbereichen voll funktionsfähig. Das gleiche gilt für die elektrischen Bauelemente. Die Schweißverbindungen zwischen Bauelementen und Blechformteil halten ebenfalls höheren Temperaturen stand.

Es hat sich als günstig erwiesen, daß das Blechformteil als Blechstanz- und/oder Blechstanzbiegeteil ausgebildet ist. Das Herstellungsverfahren des Stanzens und des sich daran anschließenden Biegens der gestanzten Blechformteile ist kostengünstig und technisch präzise durchzuführen. Des weiteren bietet dieses Herstellungsverfahren eine große Variabilität und eine große Anpassungsfähigkeit bei der Herstellung verschiedenster Leiterbahnanordnungen.

Es hat sich bewährt, daß das Blechformteil wenigstens teilweise flächig auf dem Trägerelement aufliegt. Durch diese flächige Auflage des Blechformteils auf dem Trägerelement ist die Schaltungsanordnung gegen Schwingungen, die insbesondere im Bereich der Kfz-Sensorik besonderer Beachtung bedürfen, unempfindlich.

Von besonderem Vorteil ist es, daß das Trägerelement Vorsprünge aufweist, die durch Öffnungen im Blechformteil greifen und mit dem Blechformteil heißverstemmt sind. Bei der Herstellung des Trägerelements im Spritzgußverfahren werden die Vorsprünge auf dem Trägerelement im gleichen Arbeitsgang mit angeformt. Die zu diesen Vorsprüngen korrespondierenden Öffnungen in dem Blechformteil werden im Rahmen des Stanzvorgangs in das Blechformteil gestanzt, so daß auch für die Herstellung der Öffnungen kein zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich ist. Durch den durch die Heißverstemmung hervorgerufenen Formschluß zwischen Trägerelement und Blechformteil ist eine zuverlässige Verbindung zwischen Trägerelement und Blechformteil sichergestellt.

In einer alternativen Ausführungsform hat es sich bewährt, daß das Blechformteil eingespritzt wird. Dabei wird das Blechformteil in ein Spritzgußwerkzeug gelegt und danach teilweise mit Kunststoffmaterial umgeben. Diese Technik ist vor allem dann angebracht, wenn beispielsweise die Breite der Leiterbahnen gering ist und gestanzte Öffnungen aus Stabilitätsgründen nicht ratsam sind.

Bewährt hat es sich weiterhin, daß die Anschlüsse der elektrischen Bauelemente mit dem Blechformteil laserverschweißt sind. Diese Verbindungstechnik hat den Vorteil, daß eine hohe Festigkeit bei hohen Temperaturen ohne Flußmittel erzielt wird. Die Bauelemente werden mit dem Blechformteil punktverschweißt, ohne daß dabei eine aufwendige und umständlich zu platzierende Schweißelektrode verwendet werden müßte.

Von besonderem Nutzen ist es, wenn ein Bauelement als Sensor ausgebildet ist. Dadurch kann die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung in Bereichen eingesetzt werden, in denen variable Meßgrößen bei hohen Temperaturen erfaßt werden müssen.

Von Vorteil ist es dabei, wenn der Sensor als Bewegungssensor ausgebildet ist. Aufgrund dieser

Ausbildung der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung wird es möglich, daß sich ändernde Bewegungsabläufe von technischen Bauteilen erfaßt werden können, die im Betrieb hohe Temperaturen annehmen.

Es hat sich dabei bewährt, daß mindestens einer der elektrischen Bauelemente als Hall-Sensor ausgebildet ist. Insbesondere in der Kraftfahrzeugsensorik, wo die bewegten Teile in der Regel aus Metall gebildet sind, lassen sich Bewegungen einfach und berührungsfrei erfassen.

Es ist von großem Vorteil, den Arbeitsstrang eines Kraftfahrzeuges mit einem Sensor auszustatten, der in einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung angeordnet ist und ein der Drehzahl eines Teiles des Antriebsstrangs entsprechendes Signal erzeugt, wobei die Schaltungsanordnung in einem Bereich hoher Temperatur angeordnet ist. Dadurch kann die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung zur Messung der Drehzahl eines Teiles des Arbeitsstranges ohne Rücksicht auf die am Meßpunkt jeweils herrschenden Temperaturverhältnisse eingesetzt werden. Somit ist eine bessere Überwachung der Änderungen der Drehzahl eines Teils des Arbeitsstranges möglich und zwar an der Stelle, an der durch extreme Temperaturen Messungen bislang nicht möglich waren. Durch den temperaturresistenten Aufbau der erfindungsgemäßen elektrischen Schaltungsanordnung ist eine Störanfälligkeit nicht zu befürchten.

Es hat sich dabei besonders bewährt, daß die Schaltungsanordnung in einem Motor angeordnet ist. Durch die direkte Anordnung der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung am Motor können dort direkt Messungen der Drehzahl durchgeführt werden. Dadurch werden durch lange Übertragungswege bedingte Meßfehler vermieden. Die Qualität der Meßwerte wird dadurch erheblich gesteigert.

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Motor ein Verbrennungsmotor ist. An einem Verbrennungsmotor herrschen besonders extreme Temperaturbedingungen. Die Durchführung von Drehzahlmessungen an einem Verbrennungsmotor wird durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung besonders begünstigt.

Es hat sich außerdem bewährt, daß die Schaltungsanordnung in einem Getriebe angeordnet ist. Dabei hat sich neben der Temperaturbeständigkeit der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung auch deren Unempfindlichkeit gegenüber Schwingungen aufgrund der flächigen Auflage der Leiteranordnung auf dem Trägerelement bewährt.

Es hat sich gezeigt, daß die Temperatur am Arbeitsstrang größer als 125 °C sein kann. Selbst bei diesen hohen Temperaturen arbeitet die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung ohne Störung und erzeugt der Drehzahl des Motors eines Kraft-

fahrzeuges entsprechende Signale.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung beschrieben. Darin zeigen:

5 Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Blechformteils (in Draufsicht) und

Fig. 2 eine Darstellung einer fertigen elektrischen Schaltungsanordnung.

10 Das Blechformteil 1 ist ein Blechstanzbiegeteil und weist drei Anschlüsse 2, 3, 4 auf, die mit Stegen 5, 6, 7 verbunden sind. Von den Stegen 5, 7 zweigen jeweils L-förmige Abzweigungen 8, 9 ab, die mit ihren längeren Schenkeln 10, 11 in Höhe einer Biegelinie 12 enden. Vom Steg 6 zweigen etwa auf der Höhe der Abzweigungen 8, 9 beidseitig L-förmige Abzweigungen 13, 14 in entgegengesetzte Richtungen ab. Die Abzweigungen 8, 9 sowie 13, 14 tragen an ihren Enden jeweils 15 beidseitig angeformte Halterungen, die beim Zusammenbau der Schaltungsanordnung zur Halterung von Anschlüssen von Bauelementen dienen und zu diesem Zweck umgebogen werden. Die Bereiche 21, 22 sind bei dem in Fig. 1 dargestellten Blechformteil freigestanzt. Der Steg 6, der die Bereiche 21, 22 voneinander trennt, trägt an seinem Ende eine viereckige Arretierung 23, die beim Zusammenbau ebenfalls zur Befestigung von Bauteilanschlüssen dient.

20 Versetzt zu den Stegen 5, 7 und im Anschluß an die freigestanzten Bereiche 21, 22 verlaufen parallel zum Steg 6 Stege 24, 25, die an ihrem Ende abgewinkelt sind. An ihrem, zu den Anschlüssen 2 bis 4 zugewandten Enden tragen sie L-förmige, nach außen verlaufende Schenkel 26, 27 mit Halterungen 28, 29 an ihren Enden. Im Bereich dieser Halterungen 28, 29 verläuft parallel zur Biegelinie 12 eine weitere Biegelinie 30. Die Biegelinien 12 und 30 gliedern das Blechformteil 1 in die drei Bereiche I, II und III.

30 Beim Zusammenbau der Schaltungsanordnung werden der Bereich I von der Zeichenebene aus nach oben und der Bereich III nach hinten umgebogen, bis sie in einer senkrecht (Bereich I) bzw. parallel (Bereich III) zur Zeichenebene verlaufenden Ebene zu liegen kommen. Der Steg 6 trägt Öffnungen 32, in die Vorsprünge eines Trägerelements eingreifen. Das Trägerelement und das Blechformteil 1 können dann miteinander heißverstemmt werden, d.h. das Blechformteil wird auf das Trägerelement aufgesetzt, woraufhin die die Öffnungen 34 durchgreifenden Vorsprünge unter Hitzeeinwirkung zusammengepreßt werden. Dabei entsteht eine 35 nietartige Verbindung.

55 In Fig. 2 ist die fertiggestellte Schaltungsanordnung dargestellt. Die durch eine Biegung veränderten Teile des Blechformteils 1 sind mit einem hochgestellten Strich gekennzeichnet.

Mit einem Trägerelement 31 ist das in Fig. 1 dargestellte Blechformteil 1', das vor dem Zusammenbau entlang der Biegelinien 12, 30 gebogen wurde heißverstemmt. Die Anschlüsse 2', 3', 4' sind mit drei Adern 36, 37, 38 eines Kabels 39 verbunden, das mit Hilfe einer Durchführung 40 arretiert ist. Zwischen dem Schenkel 10 des Steges 5 und dem Schenkel 26 des Steges 24 ist in Fig. 1 als elektrisches Bauelement ein Widerstand R_1 angeordnet. Er liegt dabei mit seinen Anschlüssen 41, 42 auf den Schenkeln 10, 26 auf und wird mit Hilfe der Halterungen 17', 28' fixiert. In den freigestanzten Bereichen 21, 22 sind ebenfalls Bauelemente, nämlich Kondensatoren C_2 und C_3 , angeordnet. Das Bauelement C_2 liegt mit seinen Anschlüssen 43, 44 auf der Abzweigung 13 des Steges 6 und auf dem Schenkel 26 auf und wird durch die Halterungen 18', 32' festgehalten. Das Bauelement C_3 liegt mit seinen Anschlüssen 45, 46 auf der Abzweigung 14 und dem Schenkel 27 auf und wird über die Halterungen 19', 33' festgehalten. Anschlüsse 47, 48 eines weiteren Bauelements R_4 liegen in Fig. 2 auf den Schenkeln 11 des Steges 7 und dem Schenkel 27 des Steges 25 auf. Halterungen 20', 29' sorgen für die notwendige Fixierung.

Als weiteres Bauteil ist bei der Schaltungsanordnung von Fig. 2 ein Hall-Sensor 49 angeordnet, der über die Arretierung 23' sowie in abgewinkelten Enden der Stege 24, 25 arretiert wird. Alle Anschlüsse der Bauteile der Schaltungsanordnung sind mit ihren jeweiligen Halterungen laserverschweißt.

Patentansprüche

1. Elektrische Schaltungsanordnung mit einem aus einem temperaturbeständigem Kunststoff hergestellten Trägerelement (31), einer damit verbundenen Leiterbahnanordnung und elektrischen Bauelementen (R_1 , C_2 , C_3 , R_4 , 49), wobei die Leiterbahnanordnung als Blechformteil (1, 1') ausgebildet ist und die Anschlüsse (41-48) der elektrischen Bauelemente (R_1 , C_2 , C_3 , R_4 , 49) mit dem Blechformteil (1, 1') verschweißt sind.
2. Elektrische Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, wobei das Blechformteil (1, 1') als Blechstanz- und/oder Blechstanzbiegeteil ausgebildet ist.
3. Elektrische Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das Blechformteil (1, 1') wenigstens teilweise flächig auf dem Trägerelement (31) aufliegt.
4. Elektrische Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Trägerelement (31) Vorsprünge aufweist, die durch Öffnungen (34) im Blechformteil (1, 1') greifen und mit dem Blechformteil (1, 1') heißverstemmt sind.
5. Elektrische Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterbahnanordnung eingespritzt ist.
6. Elektrische Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (41-48) der elektrischen Bauelemente (R_1 , C_2 , C_3 , R_4 , 49) mit dem Blechformteil (1, 1') Laserverschweißt sind.
7. Elektrische Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Bauelement als Sensor (49) ausgebildet ist.
8. Elektrische Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor (49) als Bewegungssensor ausgebildet ist.
9. Elektrische Schaltungsanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eines der elektrischen Bauelemente als Hall-Sensor (49) ausgebildet ist.
10. Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges mit einem Sensor (49) der in einer Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 angeordnet ist und ein der Drehzahl eines Teils des Arbeitsstranges entsprechendes Signal erzeugt, wobei die Schaltungsanordnung in einem Bereich hoher Temperatur angeordnet ist.
11. Antriebsstrang nach Anspruch 10, wobei die Schaltungsanordnung in einem Motor angeordnet ist.
12. Antriebsstrang nach Anspruch 11, wobei der Motor ein Verbrennungsmotor ist.
13. Antriebsstrang nach Anspruch 10, wobei die Schaltungsanordnung in einem Getriebe angeordnet ist.
14. Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die Temperatur größer als 125 °C ist.

Fig.1


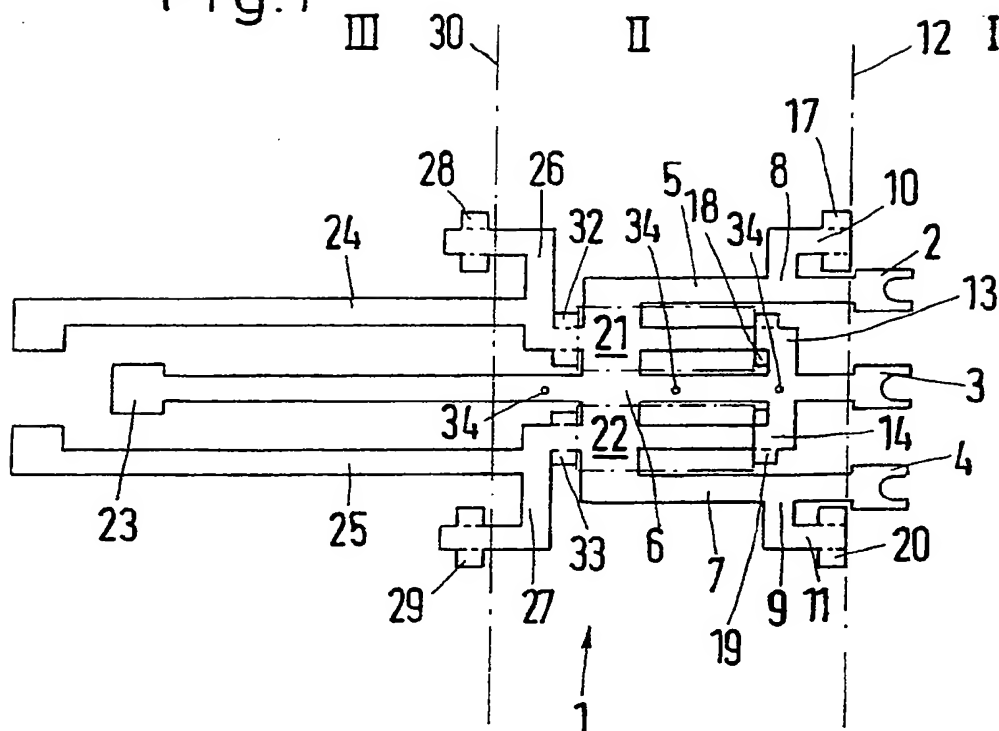


Fig. 2



(19)

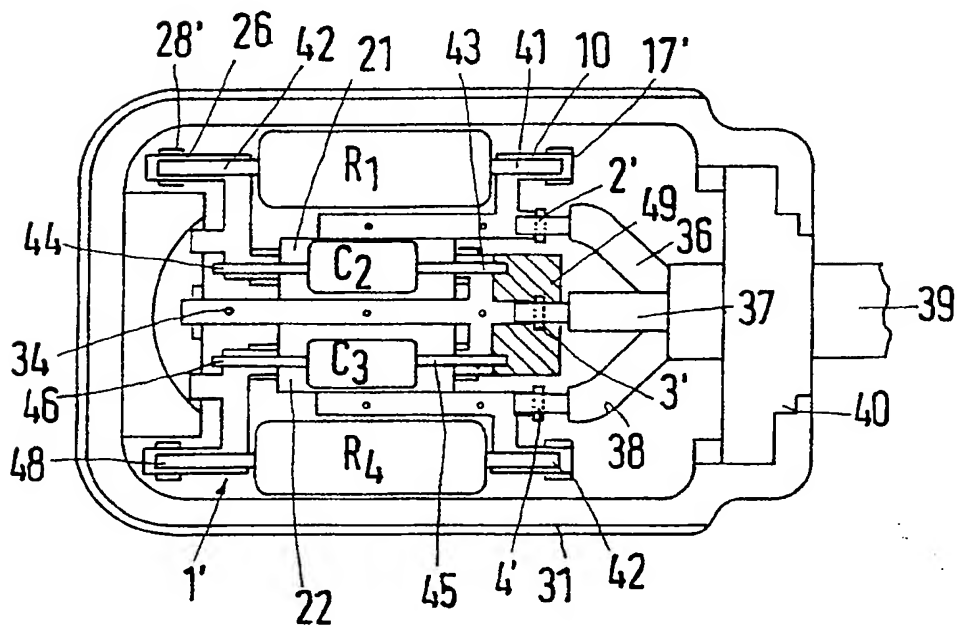

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 456 887 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90122020.2**

(51) Int. Cl.⁵: **H05K 3/20**

(22) Anmeldetag: **17.11.90**

(30) Priorität: **12.05.90 DE 4015311**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.11.91 Patentblatt 91/47

(14) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR SE

(+) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **23.06.93 Patentblatt 93/25**

(71) Anmelder: **VDO Adolf Schindling AG**
Gräfstrasse 103
W-6000 Frankfurt/Main 90(DE)

(72) Erfinder: **Strobel, Henry**
Taunusstrasse 1
W-6231 Sulzbach/Ts.(DE)
Erfinder: **Wiese, Klaus**
Niederhofheimer Weg 5
W-6231 Sulzbach/Ts.(DE)


(74) Vertreter: **Klein, Thomas, Dipl.-Ing. (FH)**
Sodener Strasse 9 Postfach 6140
W-6231 Schwalbach a. Ts. (DE)

Elektrische Schaltungsanordnung.

Es wird eine elektrische Schaltungsanordnung angegeben, die aus einem aus einem temperaturbeständigen Kunststoff hergestellten Trägerelement (31) einer damit verbundenen Leiterbahnanordnung

(1) und elektrischen Bauelementen besteht. Diese Schaltungsanordnung kann bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.

Fig.1

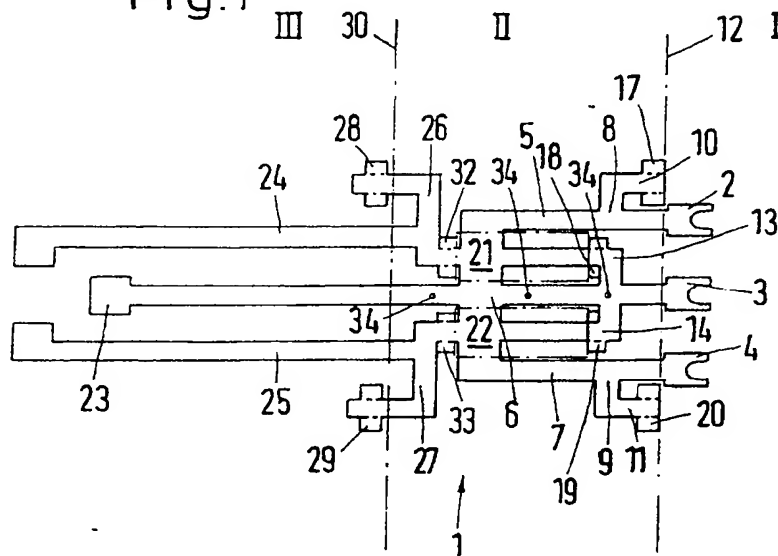

EP 0 456 887 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 12 2020

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 323 673 (WALKER SCIENTIFIC EUROPE) * Spalte 4, Zeile 50 - Zeile 53 * * Spalte 4, Zeile 7 - Zeile 8 * * Spalte 5, Zeile 16 - Zeile 27 * * Spalte 6, Zeile 44 - Zeile 51 * * Abbildungen 7-9 * ---	1-14	H05K3/20
A	Week 8114, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 81-24646D & JP-A-56 010 795 (KYORITSU KOGYO KK) 10. März 1981 * Zusammenfassung * ---	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 259 (E-773)15. Juni 1989 & JP-A-10 54 799 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) 2. März 1989 * Zusammenfassung * ---	1-3	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 230 (M-249)12. Oktober 1983 & JP-A-58 122 175 (NIPPON DENKI) 20. Juli 1983 * Zusammenfassung * ---	6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	US-A-4 857 784 (JYUNICHI MUKAEKUBO) * Spalte 1, Zeile 26 - Zeile 59 * * Spalte 2, Zeile 24 - Zeile 46 * * Abbildung 2 * -----	7-14	H05K H02K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23 APRIL 1993	Prüfer GOOSSENS A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			